

WERKZEUG	Ölmenge/Max. Druck	Leistung	Sonstige Daten	Vibrationen m/s ²	Schallei- stungspegel LWA dB	Schall- druckpegel LPA dB	Gewicht
HH10 Hammer	20 l.p.m./160 bar	22 Joule	Hex 19x50 mm	7,2	105	94	9,5 kg
HH20 Hammer	20 l.p.m./160 bar	60 Joule	Hex 25x108 mm*	4,8	104	93	22 kg
HH23 Hammer	20 l.p.m./160 bar	85 Joule	Hex 25x108 mm*	6,2	105	94	23,4 kg
HH23 Hammer	30 l.p.m./160 bar	95 Joule	Hex 25x108 mm*	4,4	105	94	23,5 kg
HH25 Hammer	20 l.p.m./160 bar	85 Joule	Hex 32x160 mm*	3,6	109	98	25,3 kg
HH25 Hammer	30 l.p.m./160 bar	95 Joule	Hex 32x160 mm*	4,5	109	98	25,8 kg
HH27 Hammer	30 l.p.m./160 bar	105 Joule	Hex 32x160 mm*	4,4	107	95	27,4 kg
Kernbohrgerät	20 l.p.m./170 bar	ø50-ø200 mm	Std. Bohrkronen 1.1/4"	< 2,5	-	< 85	7,6 kg
14" Trennsäge	20-30 l.p.m./172 bar	137 mm Tiefe	Scheibe ø360 mm	< 2,5	103	92	9,7 kg
16" Trennsäge	20-40 l.p.m./172 bar	162 mm Tiefe	Scheibe ø410 mm	< 2,5	104	93	10,5 kg
Wasserpumpe 2"	20 l.p.m./172 bar	40 m ³ /Stunde	Steine < 38 mm	-	-	-	7,7 kg
Wasserpumpe 3"	20-30 l.p.m./172 bar	80 m ³ /Stunde	Steine < 63 mm	-	-	-	11 kg
KRAFTSTATION	Ölmenge/Max. Druck		Motor/POD	Starter	Schallei- stungspegel LWA dB	Schall- druckpegel LPA dB	Gewicht
HPP09	1 x 20 l.p.m./150 bar		Honda 9 PS Benzin, POD	Rückholstart	101	90	68 kg
HPP13	1 x 20 l.p.m./150 bar oder 1 x 30 l.p.m./150 bar		Honda 13 PS Benzin, POD	Rückholstart	102	91	81 kg
HPP18V	1 x 20-40 l.p.m./150 bar (justierbar)		Vanguard 18 PS Benzin	Elektrostart	101	90	105 kg
HPP09E	1 x 20 l.p.m./160 bar		5,5 kW 3x400 V 16A Elektro		94	83	80 kg
HPP18E	A: 1 x 30 l.p.m./160 bar B: 1 x 40 l.p.m./160 bar		11 kW 3x400 V 32A Elektro		98	87	105 kg

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Veröffentlichung vor *Andere Größen auf Anfrage

KOMBINATION	HPP09	HPP13	HPP18V	HPP09E	HPP18E
HH10 Hammer	●	●	●	●	●
HH20 Hammer	●	●	●	●	●
HH23 Hammer	●	●	●	●	●
HH23 Hammer, 30 l.p.m.	●	●	●	●	●
HH25 Hammer	●	●	●	●	●
HH25 Hammer, 30 l.p.m.	●	●	●	●	●
HH27 Hammer	●	●	●	●	●
Kernbohrgerät	●	●	●	●	●
14" Trennsäge	●	●	●	●	●
16" Trennsäge	●	●	●	●	●
Wasserpumpe 2"	●	●	●	●	●
Wasserpumpe 3"	●	●	●	●	●

● EMPFOHLEN

● NICHT EMPFOHLEN

HYCON – Profis hinter den Lösungen

Eines der meist erfahrenen Teams am Markt steht hinter dem HYCON Produktprogramm. Die Gründer von HYCON haben zusammen mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrungen mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger hydraulischer Lösungen.

Qualität und Wirtschaftlichkeit sind schon auf dem Reißbrett Stichwörter. Deswegen stärkt HYCON ständig ihre Position unter den Marktführern in dieser Branche.


Das HYCON MANTRA:

„Unser wichtigstes Ziel ist die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Werkzeuge, die dem Kunden für die gleiche oder sogar niedrigere Investition zusätzlichen Gewinn geben, bloß durch die Anwendung von HYCON Hydraulik als Alternative...“



HYCON A/S
Vester Hassingvej 33
DK-9320 Hjallerup
Denmark

Tel: +45 9647 5200
Fax: +45 9647 5201
www.hycon.dk
hycon@hycon.dk

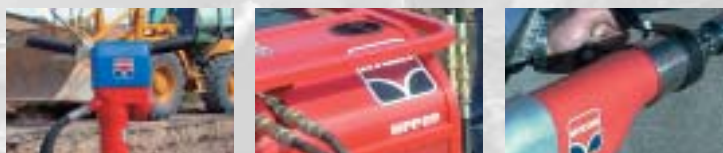

IMPORTEUR